


## RevFace15

Гибридный биометрический с распознаванием лиц и функцией обнаружения маски



Compatible with  
**ZKBio Access IVS**

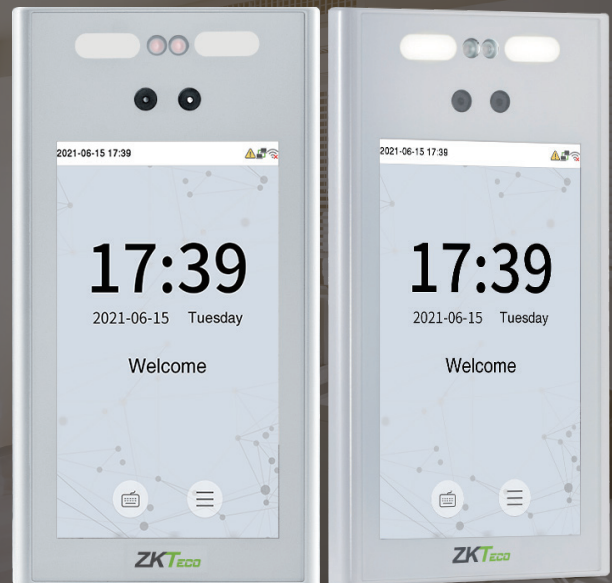

Биометрический терминал с распознаванием лиц оснащен специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения. RevFace15 имеет прочным корпусом, хорошо работает при температурах от -20°C до 45°C и соответствует стандарту IP65.


## Функции

- 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран
- Распознавание лиц в видимом свете
- Алгоритм защиты от спуфинга (цветные и черно-белые фотографии, видео и 3D-маски)
- Класс защиты IP65.
- Совместимость с внешним считывателем RS232, RS485 и Wiegand.
- Дополнительная функция: распознавание лиц сразу нескольких человек (до 4 человек)


## Спецификация

Дисплей	TFT 7" с тачскрином
Кол-во пользователей	10 000
Память шаблонов лиц	10 000
Журнал событий	200 000
Операционная система	Linux
Функции	ADMS, вход T9, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от повторного прохода, запрос записи, тампер, несколько методов проверки
Аппаратная платформа	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A7 @ 1,2 ГГц, 1 ГБ ОЗУ / 8 ГБ флэш-памяти, 2-мегапиксельная камера с WDR, регулируемая яркость подсветки
Связь	TCP/IP, Wiegand вход/выход, Wi-Fi, RS485 / RS232
Интерфейс контроля доступа	Электронный дверной замок, датчик двери, кнопка выхода, Тревога (выход), AUX (вход)
Время идентификации	≤1 с
Алгоритм	ZKLiveFace V5.9
Питание	DC 12В 3А
Влажность	0-90%
Рабочая температура	-20°C - +45°C
Размеры	120 x 227 x 28 мм
Класс защиты	IP65
Поддержка ПО	ZKBioAccess IVS

## Подключение

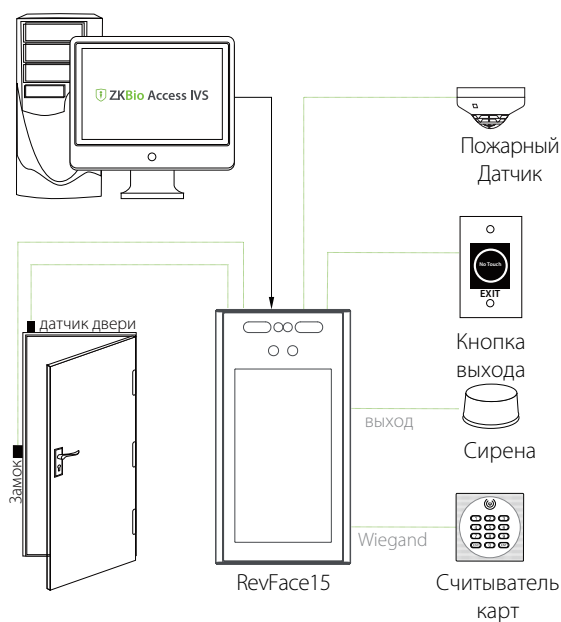

## Размеры (мм)

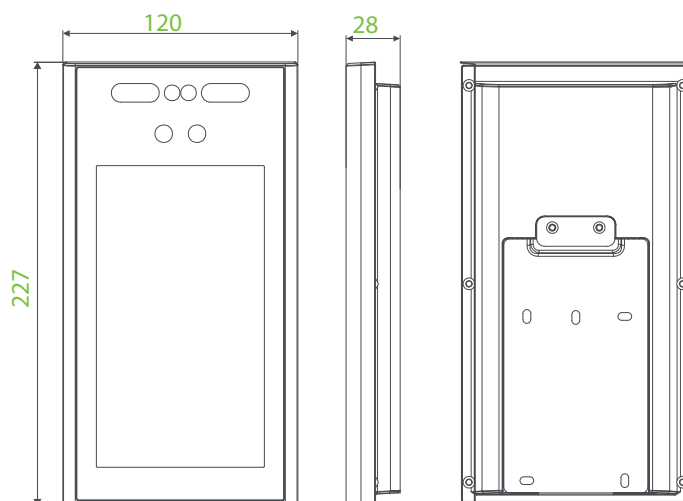

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

